

Sistema MAXfus

Bastiments i obertures amb fusta, amb doble junta de goma; podem arribar a la tercera junta de goma interior, acústica

Bastiments de 68 / 94 / 118 / 140 mlm gruix


Finestres de 57 o 68 mlm gruix

Tot tipus d'obertures : practicables, oscil.lobatents, basculants, correderes elevadores, oscil.lo paral.leles, pivotants, guillotina, etc

Tot tipus de forma, punt rodó, triangulars, ull de bou, etc

Diferents tipus de fusta, laminada o sense

Vidres Climalit desde 18 mlm fins a 32 mlm, amb diferents opcions d'aïllament

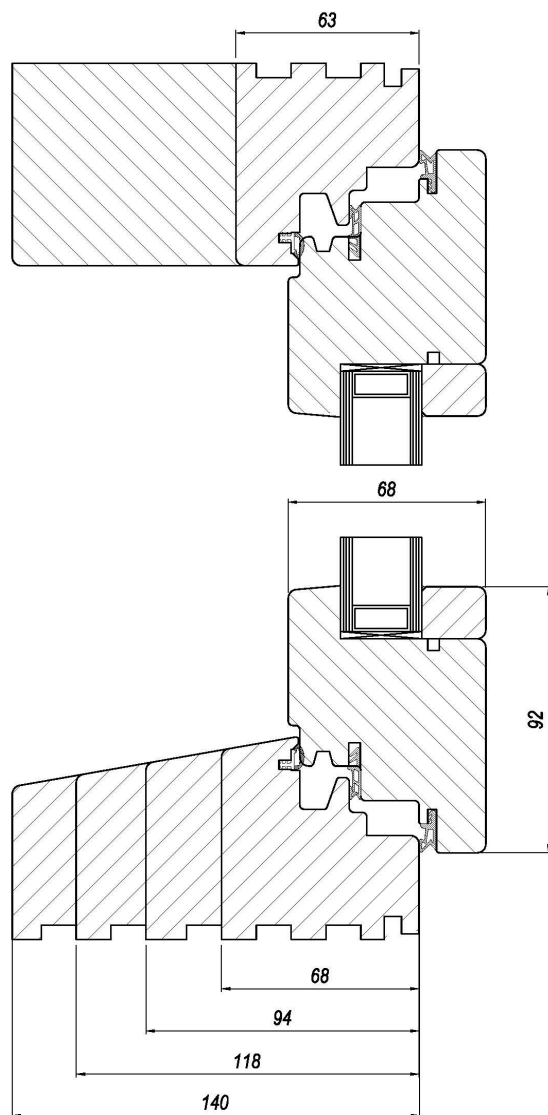

	Aire	Aigua	Vent
Finestra de 2 fulls de 1230 ample x 1480 alt	4 màxim	E 1050 excepcional	C5 màxim
Balcó 2 fulls de 1500 ample x 2100 alt	4 màxim	E 1050 excepcional	C3

Tèrmica	2,5
Acústica	36 (-2 ; -5)

Obertura 57 mlm; vidre 5/10/4